


Таблица исполнений

размеры в мм

Обозначение	Номер чертежа исходн. докум	Наружн. диаметр труб до Юн	Допускаемая вертикальная нагрузка P_{max} etc.	d	Масса, кг
0312.33.00.000	ЖОК-01 013-1-14	32	200	10	2,7
- 01		38			2,8
- 02		45			2,9
- 03		57	600	12	4,5
- 04		76			5,8
- 05		89			6,2
- 06		108			9,2
- 07		133	1200	16	10,9
- 08		159			11,9
- 09		219			19,6
- 10		273	1800	20	22,9
- 11		325			24,8
- 12		377			39,1
- 13	426	3900	27	43,6	

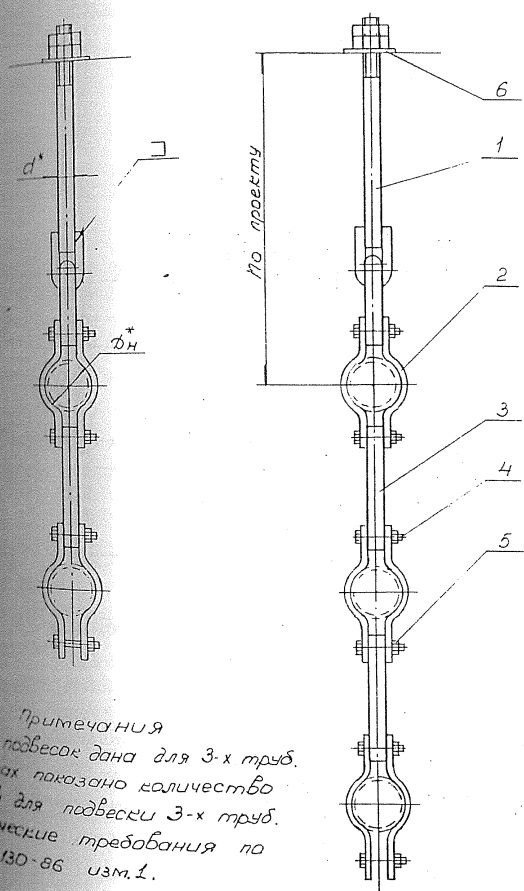

Примечания
 Масса подвески дана для 3-х труб.
 В таблицах показано количество
 деталей для подвески 3-х труб.
 Технические требования по
 ГОСТ 22130-86 изм.1.

* размер для справок

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга	1	013-1-14 л.152
2	Полухомут	4(6)	" " л.153
3	Серьга	2(3)	" " л.153
4	Болт	4(6)	ГОСТ 7798-70
5	Гайка	6(8)	ГОСТ 5915-70
6	Шайба	1	ГОСТ 10906-66

				0312.33.00.000.СБ			
				Подвеска			
				двух и трех труб			
				Сборочный чертеж			
Изм	Лист	И докум	Подп.	Дата	Литер	Масса	Масштаб
					см.		д/м
					табл.		
					Лист		
					Листов 1		
					ин-т ГИПРОМАСТ		
					г. Москва		

Копировала

А.А.