

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТЯГА ШАРНИРНАЯ	ОСТ
Конструкция и размеры	34-10-742-93
ОКП 31 1312	

Дата введения

1994.01.01

1. Настоящий стандарт распространяется на тяги шарнирные для подвесок трубопроводов ТЭС, АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС.

2. Выполнение монтажных приварок тяг подвесок приведены в приложении 2 ОСТ 34-10-723.

3. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

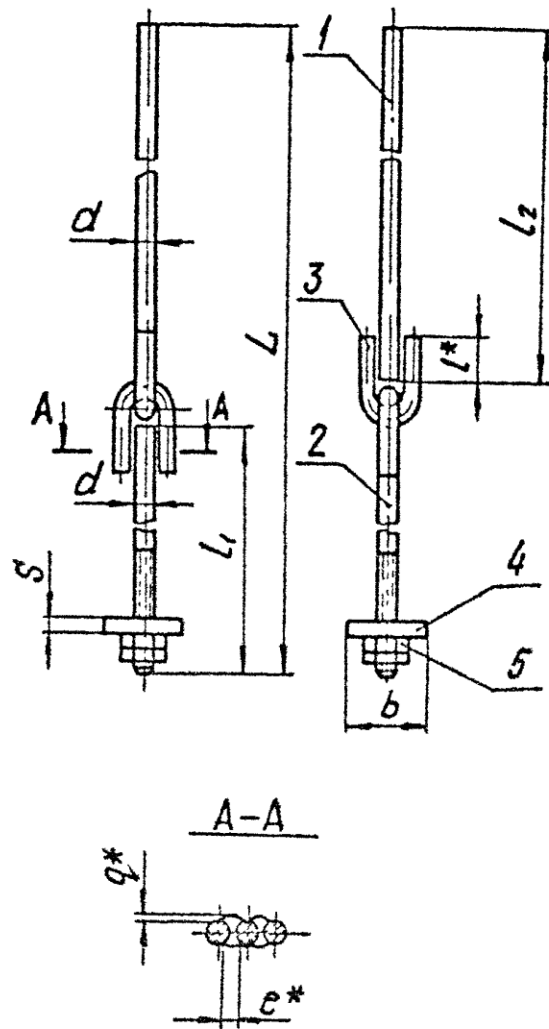


Таблица I

Размеры в мм

Обозначение тяги шарнирной	Допускаемая нагрузка кН(кгс)	d	L	L	L_1	L_2	B	S	e	q	Масса, кг
01	4,41 (450)	12	795	35	160	600	60	6	10	I	0,9
02			1195			1000					1,3
03			1595			1400					1,6
04			2195			2000					2,2
05			835		200	600					0,9
06			1235			1000					1,3
07			1635			1400					1,7
08			2235			2000					2,2
09	14,71 (1500)	16	899	45	250	600	90	8	12	2,5	
10			1299			1000				2,9	
11			1699			1400				3,4	
12			2299			2000				4,5	

Стр.3 ОСТ 34-10-742-93

Продолжение табл. I

Размеры в мм

Обозначение тяги шарнирной	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	d	L	l	l_1	l_2	B	S	e	g	Масса, кг
I3	23,53 (2400)	20	904	50	250	600	90	8	14	I	3,2
I4			I304			I000					4,2
I5			I704			I400					5,2
I6			2304			2000					6,6
I7	33,34 (3400)	24	968	60	300	600	100	10	16	I	6,0
I8			I368			I000					7,0
I9			I768			I400					9,0

ОСТ 34-10-742-93 Стр. 4

Обозначение тяги шарнирной	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Размеры в мм									Масса, кг
		<i>d</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>e</i>	<i>g</i>	
20	33,34 (3400)	24	2368	60	300	2000	100	10	16	1	11,0
21			1068			600					6,0
22			1468		1000	7,0					
23			1868		1400	9,0					
24			2468		2000	11,0					
25	53,93 (5500)	30	975	80	300	600	120	12	20	2	10,5
26			1375			1000					12,7
27			1775			1400					14,7
28			2375		2000	18,0					
29			1175		600	11,0					
30			1575		1000	13,2					
31			1975	1400	15,4						

Продолжение табл. I

Обозначение тяги шарнирной	Допускаемая нагрузка кН (кгс)	Размеры в мм									Масса, кг
		d	L	l	l_1	l_2	B	S	e	g	
32	53,93 (5500)	30	2575	80	600	2000	120	12	20	2	18,5
33	78,40 (8000)	36	1290	90	500	600	160	16	25		17,0
34			1690			1000					20,2
35			2090			1400					23,4
36			2690			2000				28,2	
37	107,90 (11000)	42	1305	100	600	600	160	16	30	24,1	
38			1705			1000				28,4	
39			2105			1400				32,8	
40			2705			2000				39,3	

Пример условного обозначения тяги шарнирной d 30 мм и L 2575 мм:

ТЯГА ШАРНИРНАЯ 36 ОСТ 34-10-742

3.1. Размеры для справок, кроме отмеченных*.

3.2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT14}{2}$

3.3. Остальные технические требования - по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723.

ОСТ 34-10-742-93 Стр. 6

Таблица 2

Обозначение тяги шарнирной	Поз.1 Тяга гладкая 1шт.	Поз.2 Тяга резьбовая 1шт.	Поз.3 Ушко 2шт.	Поз.4 Плита 1шт.	Поз.5 Гайка 2шт.
	Обозначение по				
	2-ОСТ 34-10-729	ОСТ 34-10-739	ОСТ 34-10-729	ОСТ 34-10-740	ГОСТ 5915
01	2-03	3-37	I-01	2-01	M12.8
02	2-05				
03	2-07				
04	2-10				
05	2-03	3-01	I-01	2-01	M12.8
06	2-05				
07	2-07				
08	2-10				
09	2-33	3-42	I-02	2-02	M16.8
10	2-35				
11	2-37				
12	2-40				

Стр. 7 от 34-10-742-93

Продолжение табл.2

Обозначение тяги шарнирной	Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5
	Тяга гладкая	Тяга резьбовая	Ушко	Шпита	Гайка
	1шт.	1шт.	2шт.	1шт.	2шт.
	Обозначение по				
	2-ОСТ34-10-729	ОСТ 34-10-739	ОСТ 34-10-729	ОСТ 34-10-740	ГОСТ 5915
13	2-63	3-53	I-03	2-03	М20.8
14	2-65				
15	2-67				
16	2-70				
17	2-93	3-11	I-04	2-04	М24.8
18	2-95				
19	2-97				
20	2-100				
21	2-93	3-12	I-05	2-05	М30.8
22	2-95				
23	2-97				
24	2-100				
25	2-123	3-13	I-05	2-05	М30.8
26	2-125				
27	2-127				

ОСТ 34-10-742-93 Стр. 8

181

107

Продолжение табл.2

Стр.9 ОСТ 34-10-742-93

Обозначение тяги шарнирной	Поз.1	Поз.2	Поз.3	Поз.4	Поз.5
	Тяга гладкая шт.	Тяга резьбовая шт.	Ушко шт.	Плита шт.	Гайка шт.
	Обозначение по				
	2-ОСТ34-10-729	ОСТ 34-10-739	ОСТ 34-10-729	ОСТ34-10-740	ГОСТ 5915
28	2-130	3-13	I-05	2-05	М30.8
29	2-123	3-15			
30	2-125				
31	2-127				
32	2-130				
33	2-153	3-17	I-06	2-06	М36.8
34	2-155				
35	2-157				
36	2-160				
37	2-183	3-20	I-07	2-07	М42.6
38	2-185				
39	2-187				
40	2-190				

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарев, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы),
Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-742-85

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 5915-70	Таблица 2
ТУ 34-42-10380-83	п.3.3
ОСТ 34-10-723-93	п.3.3
ОСТ 34-10-729-93	Таблица 2
ОСТ 34-10-739-93	Таблица 2
ОСТ 34-10-740-93	Таблица 2